


TELESTE
LUMINATO
4H

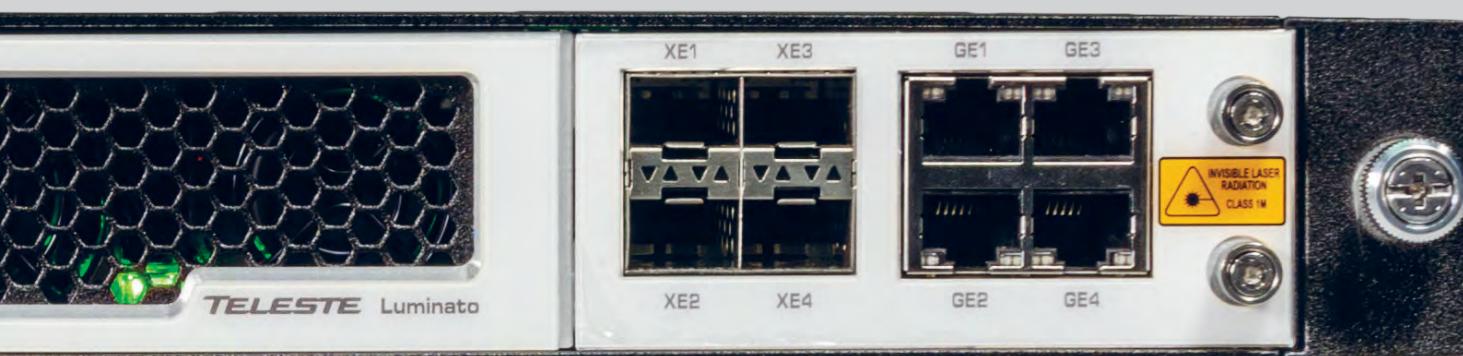

LUMINATO 4H DIGITÁLIS FEJÁLLOMÁS PLATFORM

TELESTE

JELLEMZŐK ÁTTEKINTÉSE

A Teleste video headend termékei világszerte híresek minőségük, modularitásuk és élő tartalomfeldolgozási funkcióik miatt. Filozófiánk az volt, hogy olyan termékeket tervezzünk, amelyek megfelelnek a hagyományos műsorszórási igényeknek, valamint a vendéglátóipari szektor igényeinek, amely a szállodákban, hajókon, egyetemi területeken, kórházakban és számos olyan helyen működő hálózatokat üzemeltet, ahol nagy tömbösített lakóegységeknek van szükségük műsorszórási szolgáltatásokra. A Luminato 4H-t úgy terveztük, hogy megfeleljen a vendéglátóipari szegmens azon igényeinek, amelyek kompakt, de sokoldalú megoldásokat igényelnek, amelyek megfelelnek az ügyfelek minőségi elvárásainak.

A Luminato 4H-t és elődjét világszerte használják műholdas, földi, kábeles és IP-forrásokból érkező jelek vételére. A dedikált szállodai televíziós csatornákon keresztül streamelt helyi tartalmak hozzáadhatók az adáscsomaghoz az intuitív grafikus felhasználói felület segítségével, amellyel a Luminato 4H egésze gyorsan és pontosan kezelhető. A felhasználói felület egyszerű drag and drop funkciókat kínál, és holisztikus képet ad a bejövő és kimenő szolgáltatásokról.

Teleste Luminato 4H - TV headend-in-a-box

.....
Fogadja, dekódolja, kezeli és elosztja az összes sugárzott és helyi TV-csatornát egyetlen könnyen használható platformon.
.....




Kiemelt információk

- 4 x 10 GbE (SFP+) interfész
- 4 x 1 GbE elektromos (RJ-45) interfész
- "Wirespeed" feldolgozási kapacitás
- 6 modulhely bemeneti, kimeneti és feldolgozó modulokhoz
- A legmodernebb Luminato dekóder és streaming modulok befogadására alkalmas
- Az alvázon belüli demultiplexelés lehetővé teszi az IPTV vevőkészülékek használatát is.
- Kiváló kiberbiztonsági funkciók
- Integrált Ethernet switch, az összes port között wirespeed

Rugalmas technológiák széleskörű televíziós és médiaszolgáltatási élmény nyújtásához

DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, ISDB-T, ITU-T J.83 A/B/C és IP

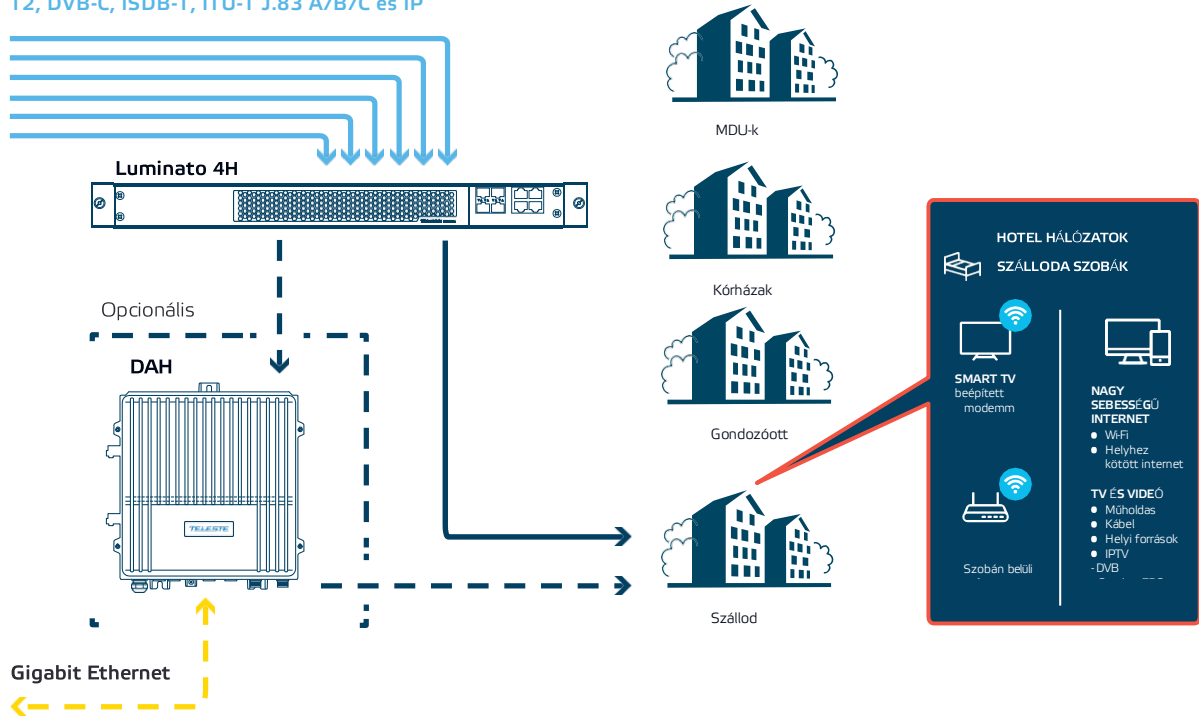

A legújabb Linux operációs rendszer csúcsmínőségű kiberbiztonsági funkciókkal

Az alvázon belüli demultiplexelési licenc lehetővé teszi a vevőkészülékek használatát IPTV streaminghez

4*10 GbE SFP+ és 4x1 GbE/100 Mbps (RJ45) interfészek



Integrált Ethernet switch az összes port között (10GbE, 1GbE)

6 bővítőhely bemeneti, kimeneti és feldolgozó modulokhoz

Minden modul üzem közben cserélhető

Kimenetek: (DVB-T/T2, ISDB-T), IP, ASI

TELESTE LUMINATO 4H

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	
Szerelés	19"-os rackbe szerelhető, 1RU szerelősínek a könnyű telepítéshez
Interfész modulok	6 bővítőhely forrócserélhető feldolgozómodulokhoz
Hűtés	Forró cserélhető ventilátorok
Működési feszültség	100...240 V AC 50/60 Hz, -48 VDC
Energiafogyasztás	Max. 225 W/foglalt alváz
Méret (h x b x t)	1U x 19" x 20" (500 mm)
Üzemi hőmérséklet	-10...55 °C (14...131 °F) környezeti hőmérséklet
Relatív páratartalom	90%-ig (nem kondenzálódó)

KEZELÉSI INTERFÉSZEK	
Négy 100/1000 Base-T	Helyi/távoli irányításhoz és felügyelethez
USB	A kezdeti beállításhoz

STREAM INTERFÉSZEK	
Négy 10 Gbps SFP+/SFP bővítőhely	Elektromos és optikai modulok támogatása

IRÁNYÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS	
Webes felhasználói felület	
CLI (telnet/ssh, USB-soros)	
SNMP felügyelet	
TFTP fájlátvitel	
API, gép-gép interfész integrációs célokra	

RENDELÉSI KÓDOK	
A kimeneti szolgáltatások száma (N) IP-n keresztül (LNC-H-DEMUX N)	
LNC-H-DEMUX 30	Luminato 4H alváz, 4x1GB, kimenet: max. 30 szolgáltatás, külön tápegység modulra van szükség
LNC-H-DEMUX 60	Luminato 4H alváz, 4x1GB, kimenet: max. 60 szolgáltatás, külön tápegység modulra van szükség
LNC-H-DEMUX 100	Luminato 4H alváz, 4x1GB, kimenet: max. 100 szolgáltatás, külön tápegység modulra van szükség
LPW-A-AC	Luminato AC tápegység modul, bemenet: 240 VAC, teljesítmény: 240 W
LNCKEY-H-DEMUX	Használható az LNC-H-DEMUX 30-ból LNC-H-DEMUX 60 vagy az LNC-H-DEMUX 60-ból LNC-H-DEMUX 100 lesz.

TELESTE
TELESTE CORPORATION
www.teleste.com

 HFCtechnics
www.hfctechnics.hu

P2P_LUMINATO 4H_0522

Szerzői jog © 2022 Teleste Corporation. Minden jog fenntartva. A Teleste és a Teleste logó a Teleste Corporation bejegyzett védjegye. Egyéb termék- és szolgáltatási védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. A Teleste fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a termékek jellemzőit és specifikációit. Bár a jelen dokumentumban szereplő információk jöhíszeműen kerültek reprodukálásra, a dokumentum tartalma a jelenlegi formájában kerül átadásra. A Teleste semmilyen garanciát nem vállal a dokumentum pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok előírják.